



servelift T60 *plattform-treppenlifte*






Unsere Treppenlifte entsprechen den modernsten Anforderungen in Design und Technik:

- neues ergonomisches Design
- mit 24 V Batterieantrieb
- Rufstellen mit Funk (Standard)
- individuelle Ausführung durch eigene Fertigung möglich
- kurze Lieferzeiten
- rasche Montage
- einfache Bedienung
- sanfter Anlauf und Stopp bei Hubbewegung
- nicht sichtbare Teile verzinkt
- geprüfte TÜV-Qualität
- entspricht neuer Norm EN 81-40



servelift T60 plattform-treppenlifte - technische details

- Standardplattformgröße 800x900 mm, 800x1000 mm, Sondergrößen auf Anfrage
- Farbe RAL nach Wahl oder in Edelstahl
- max. 0,15 m/s Fahrgeschwindigkeit (in den Kurven reduziert) mit Sanftanlauf und Sanftstopp
- Ausführung mit mehreren Haltestellen und über mehrere Geschosse möglich
- Antrieb über Lochstange (kein Durchrutschen)
- Geschwindigkeitsregler mit Fangvorrichtung
- Absicherung durch zahlreiche Sicherheitsabschaltleisten, Unterbodenabschaltblech
- 3D-Konstruktion (Kunde erhält vor Fertigung eine 3D-Zeichnung)
- Führungsschienen in Edelstahl
- Ausführung nach Maschinenrichtlinie, TÜV-baumustergeprüft
- E-Anschluss 230 V, Akkuantrieb
- Notrufsignal, Telefon als Option
- Tragfähigkeit standardmäßig bis 300 kg, darüber auf Anfrage
- Überlastsicherung
- Plattformabsenken und -anheben sowie Schranken automatisch
- Wand- oder Stützenbefestigung (keine Schienen am Boden)
- Klappsitz sowie weitere Ausführungs-Optionen auf Anfrage

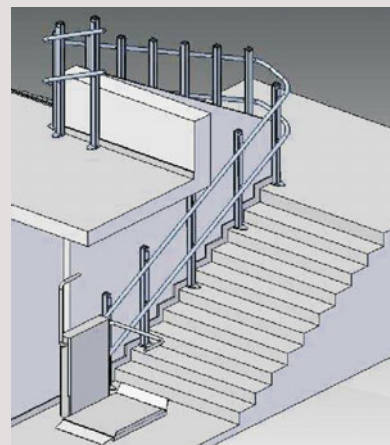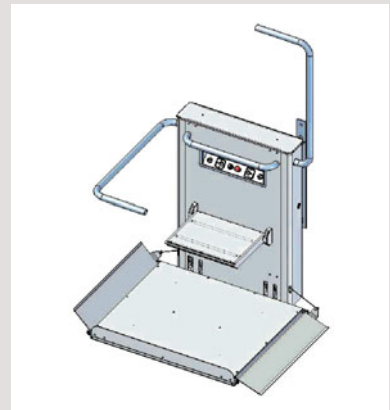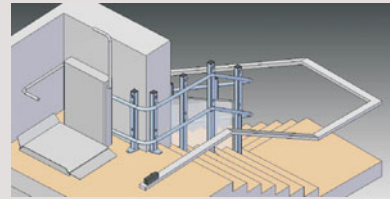

Stand 01/2011 - technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



servelift gmbh

Kreuzlandl 3 - A-4161 Ulrichsberg
Tel.: +43 / (0)7288 / 27 120 - Fax: +43 / (0)7288 / 27 120 20
E-mail: service@servelift.com - www.servelift.com