




## serve lift T50 plattform-treppenlifte




Unsere Treppenlifte entsprechen den modernsten Anforderungen in Design und Technik:

- individuelle Ausführung durch eigene Fertigung möglich
- kurze Lieferzeiten
- rasche Montage durch Baukasten-Komponentenfertigung
- einfache Bedienung
- sanfter Anlauf und Stopp bei Hubbewegung
- nicht sichtbare Teile verzinkt
- geprüfte TÜV-Qualität
- geringer Platzbedarf
- auch für steile Wendeltreppen (bis 65° Neigung, enge Radien)

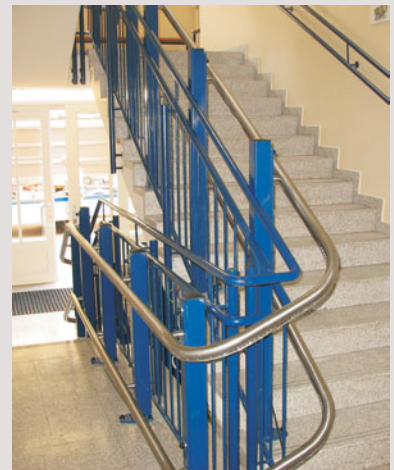

# servelift T50 plattform-treppenlifte - technische details

- Standardplattformgröße 800x900 mm, 800x1000 mm, Sondergrößen auf Anfrage
- Farbe RAL nach Wahl oder in Edelstahl
- Ausführung für Aufstellung im Freien
- 0,15 m/s Fahrgeschwindigkeit (in den Kurven reduziert) mit Sanftanlauf und Sanftstopp
- Ausführung mit mehreren Haltestellen und über mehrere Geschosse möglich
- Antrieb über Lochstange (kein Durchrutschen)
- Geschwindigkeitsregler mit Fangvorrichtung
- Absicherung durch zahlreiche Sicherheitsabschaltleisten, Unterbodenabschaltblech, mit Umkehrfunktion
- 3D-Konstruktion (Kunde erhält vor Fertigung eine 3D-Zeichnung)
- Führungsschienen in Edelstahl
- Ausführung nach Maschinenrichtlinie, TÜV-baumustergeprüft
- E-Anschluss 230 V, 0,75 kW oder Akkuantrieb
- Notruftelefon möglich
- Tragfähigkeit standardmäßig bis 250 kg, darüber auf Anfrage
- Notbetrieb manuell, gegen Aufpreis Automatiknotbetrieb
- Überlastsicherung
- Plattformabsenken und -anheben sowie Schranken automatisch
- Wand- oder Stützenbefestigung (keine Schienen am Boden)
- Funkfernbedienung, Klappsitz sowie weitere Ausführungs-Optionen

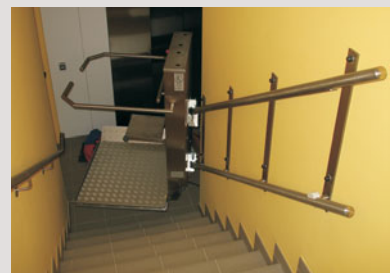

Stand 03/2010 - technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



**servelift** gmbh

Kreuzlandl 3 - A-4161 Ulrichsberg  
Tel.: +43 / (0)7288 / 27 120 - Fax: +43 / (0)7288 / 27 120 20  
E-mail: [service@servelift.com](mailto:service@servelift.com) - [www.servelift.com](http://www.servelift.com)